FICHA TÉCNICA

Especificaciones

Descripción:	**Overdose OVDAT**
Dimensiones:	Largo – 0.8 metros Diámetro – 4" pulgadas
Composición:	Platina de cobre en concreto armado con alta concentración de grafito
Sección de platina:	3 x 40
Conector:	Perno + tuerca hexagonal
Garantía:	10 Años
Corriente nominal de operación:	1500 A (Corriente máx. 3000A)
Temperatura de fusión del cobre:	1083 ° C
Compuesto optimizador de terrenos requerido:	Overdozen optimizer 6 Kg. Aplicaciòn 3 cajas.
Peso con Embalaje:	20 Kg.
Norma establecida:	CNE 060-208 inciso A

Dimensiones



Descripción

Overdose OVDAT, desarrollado con la finalidad de garantizar resultados menores a 5 ohmios en cualquier tipo de terreno. Es el resultado de un trabajo de investigación y pruebas para la reingeniería aplicada a los actuales criterios de diseño y cálculo de sistemas de puestas a tierra, donde se cumple las normas establecidas en el Código nacional de electricidad CNE 060-208 inciso A. Considerando la actual tecnología y su problemática en virtud a los rigurosos requerimientos para los sistemas electricos y electrónicos de alta presición que requieren para su óptimo desempeño. Diseñado para tener mayor área de contacto y aprovechamiento de la superficie, permite el drenado de las corrientes no deseadasa tierra, evitando su retorno del sub suelo. Permite un desempeño superior contra los sistemas convencionales y otras ofertas en el mercado de los sistemas de puesta a tierra.

Electrodo de puesta a tierra

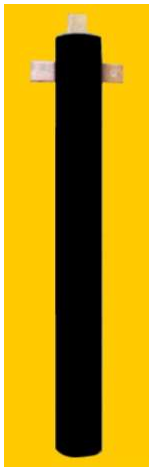

Modelo

Overdose
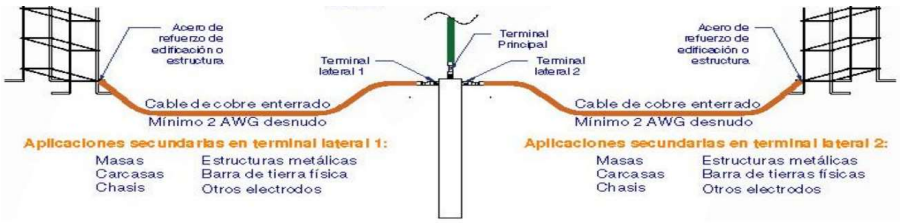
OVDAT